



423804, РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промкомзона, Производственный проезд, дом 45, офис А313. тел/факс 8(8552) 53-45-11, 53-45-80; E-Mail: info@logikam.ru

Исх. № 240
от 30 октября 2023 г
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ЗАКУПКЕ

Уважаемые господа!

Общество с ограниченной ответственностью «Логикам», расположенное по адресу: 423804, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Производственный проезд, 45, офис А313 (именуемое в дальнейшем – Организатор закупки), приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки:

ЛОТ № 19/23 «Закупка услуг по поставке, установке и ремонту металлических ограждений».

Для прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкету контрагента и на основании технического задания представить коммерческое предложение участника закупки, содержащее калькуляцию стоимости либо иной документ, определяющий наименование и стоимость товаров/работ (услуг). Краткую анкету участника закупки можно скачать с нашего сайта www.logikam.ru, страница «Закупки». Отправить коммерческое предложение можно через форму отправки коммерческого предложения, расположенную на странице «Закупки» на нашем сайте либо на почту zakupki@logikam.ru.

Срок подачи предложений: с 30.10.2023 до 17 ч. 00 мин 13.11.2023 г

Сроки рассмотрения предложений: с 13.11.2023 до 17 ч. 00 мин 14.11.2023 г

Не предоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все организации ПАО «КАМАЗ», закупающие идентичный товар, работу или услугу. Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной процедуры:

Сахапова Лейсан Вагизовна, e-mail: zakupki@logikam.ru тел. 53-45-12

При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или халатности со стороны сотрудников Общества просим обращаться по телефону круглосуточной «горячей линии» +7(8552) 37-18-37 или направить сообщение на электронный адрес compliance@kamaz.org.

Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщённая информация не получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.

Исполнительный директор ООО «Логикам»

Ф.М. Юнусов

Техническое задание на закупку и установку металлических ограждений и ворот на ООО Логикам

1. Наименование объекта закупки.

Изготовление и установка металлических ограждений с откатными воротами, со встроенной калиткой (далее Ограждения, Товар). Демонтаж имеющихся ограждений (профнастил).

1.1. Назначение Товара и цели использования Товара: ограждение территории склада временного хранения.

1.2. Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

1.3 Местонахождение Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Производственный проезд, 45, СВХ ООО «Логикам».

2. Описание объекта закупки.

2.1. Установка и сборка Ограждений осуществляется Поставщиком на территории Заказчика.

2.2. Наименование, комплектация, технические характеристики, единица измерения и количество составных элементов.

№	Наименование товара и работ	Размеры (ш*в)	Ед.изм.	Количество
Ограждение в осях P2-P6, ширина ограждения 24 000 мм (Рисунок 1)				
1.	Профнастил С 21, RAL 9003	1000*1070	кв.м.	53,821
			пог.метров	50,3
2.	Трубы профильные	100*50	пог.м	8
3.	Трубы профильные	60*40	пог.м	42
4.	Каркас откатных ворот	5500*4000	Мм.	1
5.	Калитка встроенная на откатные ворота	900*2000	шт	1
6.	Фурнитура на откатные ворота до 800 кг.			
7.	Подставка SGN 02.200		шт.	2
	Работы			
1.	Демонтаж листов профнастила			
2.	Демонтаж имеющихся распашных ворот			
3.	Съем сетчатых панельных ограждений			
4.	Корректировка размерностей сетчатых ограждений, очистка и покраска сетки и каркаса			
5.	Установка сетчатых панельных ограждений			
6.	Монтаж профнастила на ограждения и каркас откатных ворот			
Ограждение в осях H2-H4, ширина ограждения 12 000 мм (Рисунок 2)				
1.	Профнастил С 21, RAL 9003	1000*1070	кв.м.	55,53
			пог.метров	51,9
	Работы			
1.	Демонтаж листов профнастила			
2.	Съем сетчатых панельных ограждений			
3.	Корректировка размерностей сетчатых ограждений, очистка и покраска сетки и каркаса			
4.	Установка сетчатых панельных ограждений			
5.	Монтаж профнастила на ограждения и на каркас распашных ворот			
Ограждение в осях Ю2-Ю6, ширина ограждения 17 000 мм (Рисунок 3)				
1.	Профнастил С 21, RAL 9003	1000*1070	кв.м.	54,57
			пог.метров	51
2.	Трубы профильные	100*50	пог.м	8

3.	Трубы профильные	60*40	пог.м	24
4.	Каркас откатных ворот	3900*4000	шт	1
5.	Распашные ворота с одной створкой	1500*4000	шт	1
6.	Калитка встроенная на откатные ворота	900*2000	шт	1
7.	Фурнитура на откатные ворота до 800 кг.			
8	Подставка SGN 02.200		шт	2
	Работы			
1.	Демонтаж листов профнастила			
2.	Демонтаж имеющихся распашных ворот			
3.	Съем сетчатых панельных ограждений			
4.	Корректировка размерностей сетчатых ограждений, очистка и покраска сетки и каркаса			
5.	Установка сетчатых панельных ограждений			
6.	Монтаж профнастила на ограждения и каркас ворот, высотой 3 000 мм.			
Работы с отбойниками				
1.	Демонтаж имеющихся отбойников			
2.	Уменьшение длины отбойника			
3.	Монтаж имеющихся отбойников			

2.3. Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики Товара.

Откатные ворота со встроенной калиткой на проем шириной 5500 мм, высотой 4000 мм, в том числе 3000 мм с заполнением из профнастила С21 белого цвета – нижняя часть, верхняя часть 1000 мм с заполнением сетчатым из материала Заказчика. Профильные трубы для ограждений и каркаса ворот должны быть окрашены грунтовкой. По окончании установки система электронного доступа должна быть перенесена на новую створку встроенной калитки.

Высота заборного ограждения 4000 мм, в том числе 3000 мм с заполнением из профнастила С21 белого цвета – нижняя часть, верхняя часть 1000 мм с заполнением сетчатым из материала Заказчика. Профильные трубы для ограждений должны быть окрашены грунтовкой.

Ремонт распашных ворот, обшивка новым профнастилом, изготовление задвижки, формирование верхней части от распашных ворот и обшивка профнастилом. Размер проема: ширина: 6000 мм * высота: 5000 мм. Необходимо изготовление задвижки индивидуального исполнения. Профильные трубы должны быть окрашены грунтовкой.

Распашные ворота с одной створкой шириной 1500 мм * высотой 4000мм; откатные ворота со встроенной калиткой, на проем шириной 3900 мм, высотой 4000 мм, в том числе 3000 мм с заполнением из профнастила С21 белого цвета – нижняя часть, верхняя часть 1000 мм с заполнением сетчатым из материала Заказчика. Общая ширина проема ворот 4400 мм. По окончании установки система электронного доступа должна быть перенесена на новую створку встроенной калитки.

Съем и установка имеющихся отбойников из стальной трубы на подпятниках. 3 конструкции отбойников из стальной трубы диаметром 240 мм, на подпятниках длиной от 3 до 4 метров с корректировкой длины, нужно демонтировать с настоящего места установки, смонтировать на другое место.

Длиной 3500 мм, демонтаж и монтаж.

Длиной 3000 мм, демонтаж, уменьшить, смонтировать.

Длиной 3500 мм демонтаж и монтаж.

2.4. Крепежи.

Количество элементов комплекта крепежа определяется Поставщиком самостоятельно исходя из конструктивных особенностей поставляемого Товара.

3. Условия оплаты.

Оплата работ производится по счету, после выполнения работ в течение 30 (тридцати) календарных дней согласно подписанного акта выполненных работ.

4. Требования к гарантийному сроку Товара.

4.1. Гарантия на поставленный Товар должна составлять не менее 2 лет.

4.2. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Сторонами соответствующего Акта приема-передачи Товара.

5. Дополнительные сведения

5.1 Доставку Ограждений поставщик производит за собственный счет с учетом расходных материалов.

5.2 Работы должны проводиться в дневное время с 8.00 до 17.00.

5.3 Окончание срока выполнения работ не позднее 50 календарных дней с даты подписания договора.

5.4 Электросварочные работы должны производиться в соответствии с ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. «Работы электросварочные. Требования безопасности.»

5.5 Предоставлять Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные документы (накладные, счета, счета-фактуры, и акты приема работ или заказ-наряды).





Организатор закупки	Сахапова Л.В.	
Инициатор закупки	Хашимов Д.Х.	
Начальник СВХ	Ежова О.Н.	
Исполнительный директор	Юнусов Ф.М.	

Рисунок 1

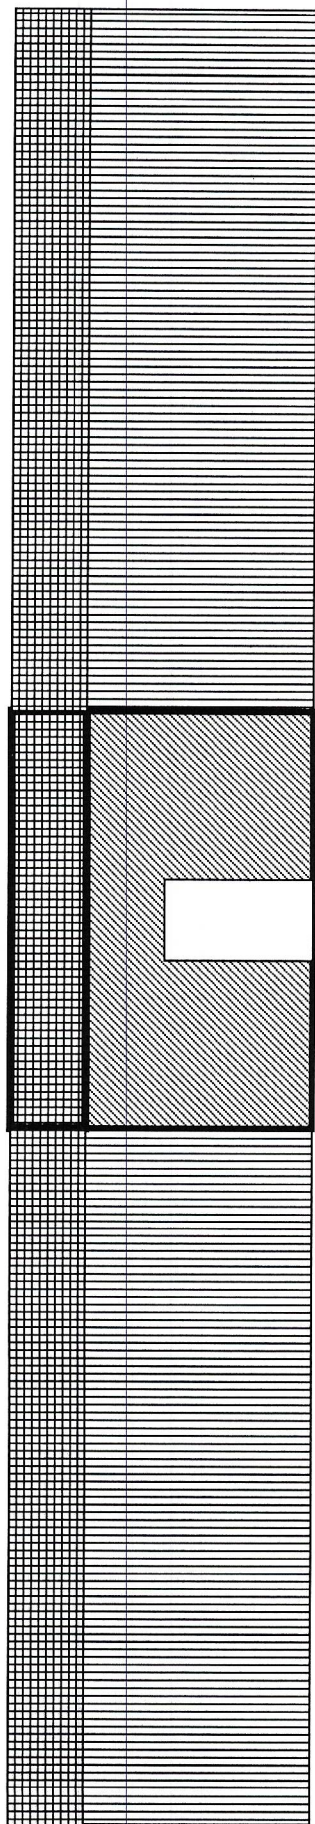


Рисунок 2

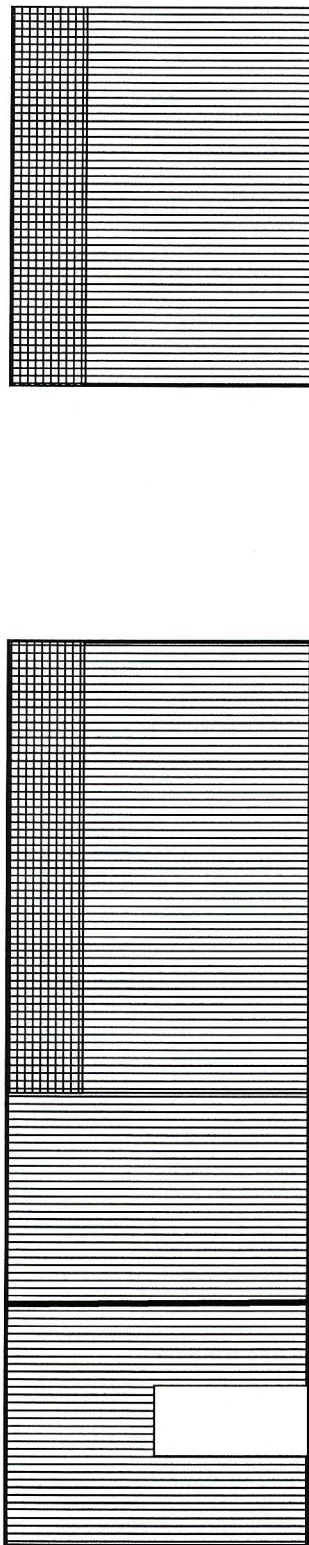


Рисунок 3

